

GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit














Zuhause auf Nummer Sicher gehen

Produktübersicht

Warnmelder
Feuerlöscher
Zubehör


Zwei Drittel der Haus- und Wohnungsbrände entstehen nachts. Im Schlaf werden die sich in Sekundenschnelle ausbreitenden giftigen Rauch- und Brandgase nicht wahrgenommen; Menschen verlieren das Bewusstsein. Der Rauch vernebelt zudem Fluchtwege, die Orientierung ist in der Notsituation eingeschränkt. Schnell und präzise helfen unsere Rauchwarnmelder Tag und Nacht und schaffen so den oftmals lebensrettenden Zeitvorsprung. Neben dieser Sicherheitsmaßnahme bietet es sich an, zusätzlich mindestens einen Feuerlöscher an einer zentralen und allen Mitgliedern des Haushalts bekannten Stelle und auf jeder Etage zu positionieren.

-  **Rauchmelder**
-  **Hitzemelder**
-  **Gas- / CO-Melder**
-  **Wassermelder**
-  **Löschdecke**
-  **Erste Hilfe**
- Feuerlöscher:**
 -  S Schaum
 -  F Fettbrand
 -  P Pulver
 -  C CO₂

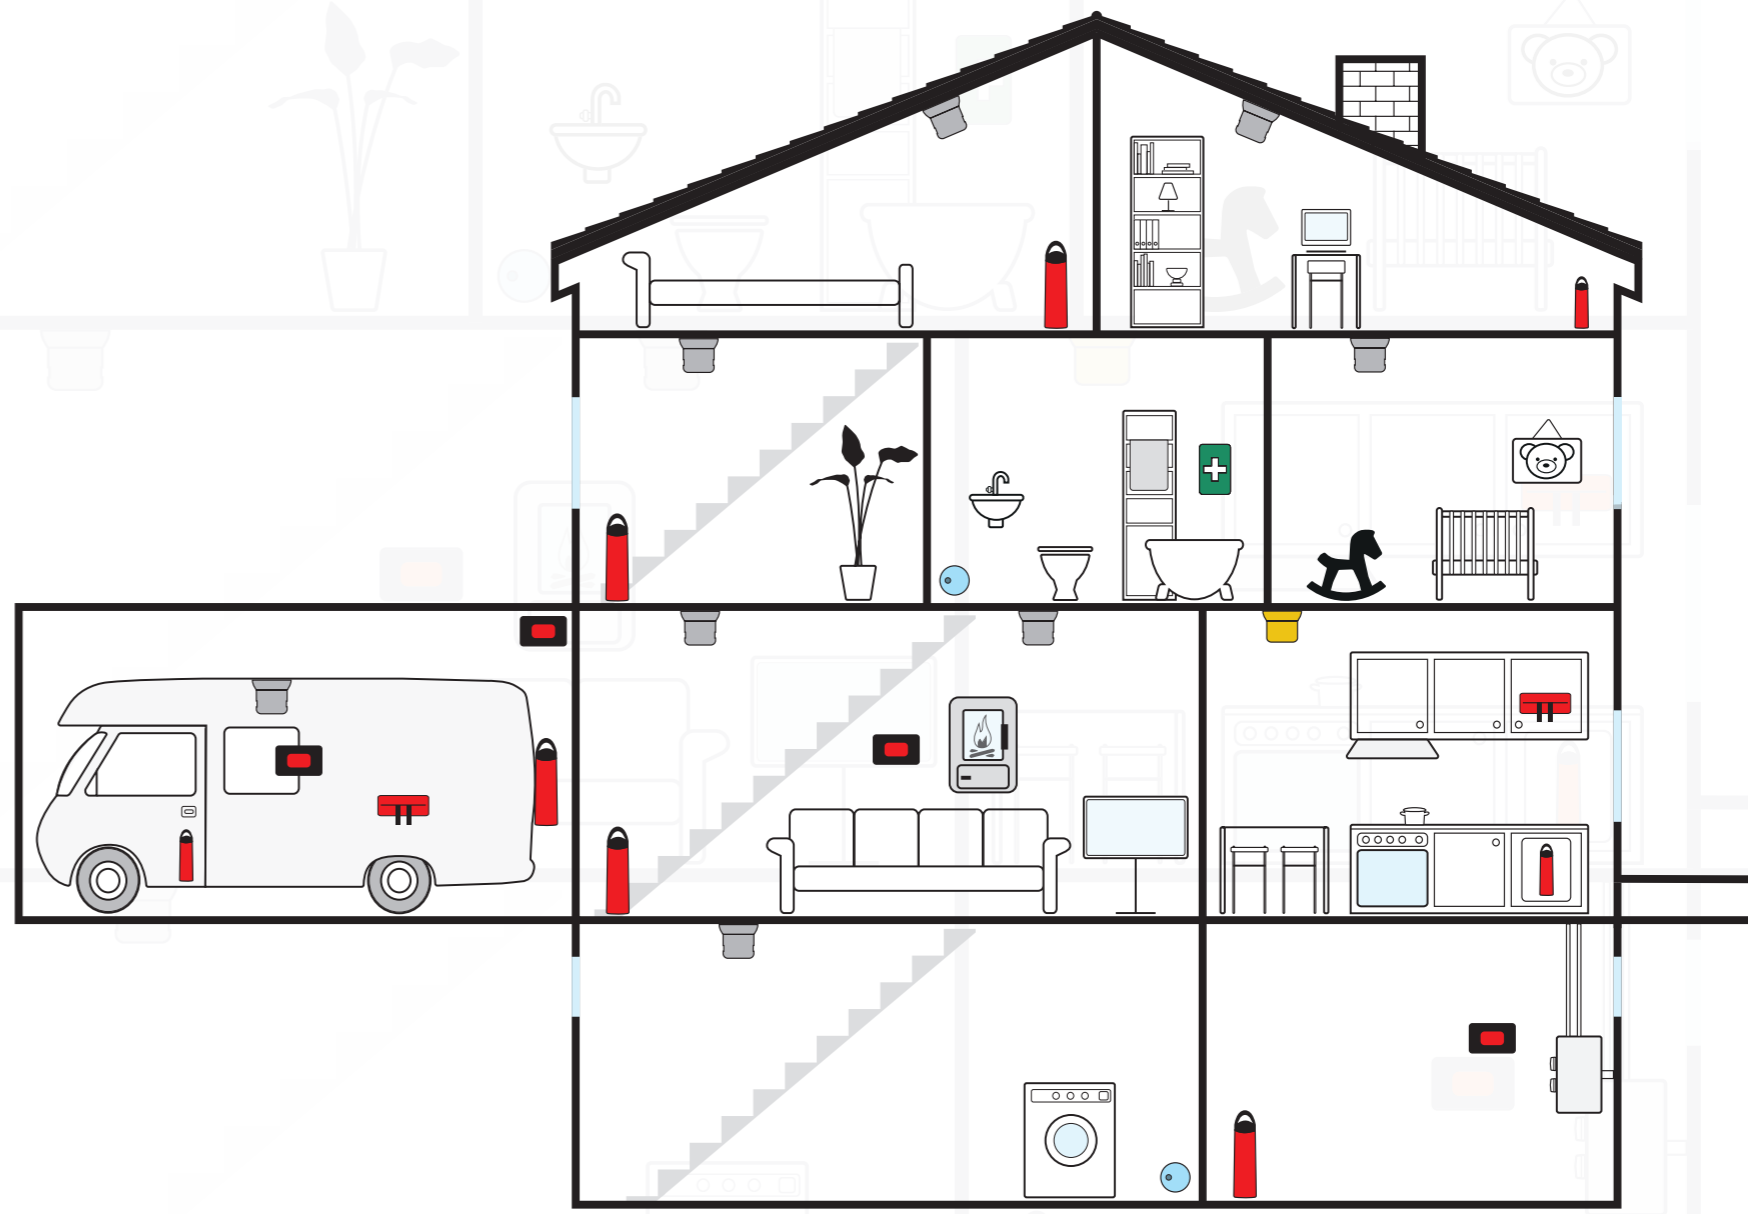



RAUCHWARMELDER

Moderne Rauchwarnmelder bestehen durch eine Batterielaufzeit von bis zu 10 Jahren und eine hohe Funktions- und Designqualität. Melder mit Bi-Sensorik detektieren neben Rauch auch Hitze und gelten als küchentauglich. Nur besonders hochwertige Melder dürfen dabei das Q-Label  tragen. Diese zeichnen sich durch geprüfte Langlebigkeit, Reduktion von Falschalarmen, erhöhte Stabilität und eine fest eingebaute 10-Jahresbatterie aus.

PRODUKTÜBERSICHT

Rauchwarnmelder



Typ	2106	2007	PX-1	R-10	R-5	R-1
Batterietyp	2 x Lithium 3V CR 123A	Lithium 3V CR 123A	3V Lithium	3V Lithium Batterie	Duracell MN 16 9V Blockbatterie Alkaline, wechselbar	9V Blockbatterie
Lebensdauer Gerät max.	10 Jahre	10 Jahre	12 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre
Typische Batterielaufzeit	10 Jahre	10 Jahre	12 Jahre	10 Jahre	5 Jahre	1 - 2 Jahre
Garantie	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	5 Jahre inkl. Batterie	3 Jahre ausgenommen Batterie
Funktion: Test/Hush	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Einsatzbereiche	Wohnungen, bewohnbare Fahrzeuge	Wohnungen, bewohnbare Fahrzeuge	Wohnungen, bewohnbare Fahrzeuge	Wohnungen, bewohnbare Fahrzeuge	Wohnungen, bewohnbare Fahrzeuge	Wohnungen
Zertifizierung	EN 14604:2005 +AC : 2008 Anhang L	EN 14604:2005 +AC : 2008 Anhang L	EN 14604:2005/ AC:2008 Anhang L	EN 14604:2005 +AC : 2008 VdS 3131 Anhang L	EN 14604:2005 +AC : 2008 Anhang L	EN 14604:2005
Betriebstemperatur	+4°C bis +38°C	+4°C bis +38°C	0° bis +55°C	0°C bis +40°C	0°C bis +40°C	0 °C bis +40 °C
max. Raumhöhe	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
max. Überwachungsfläche pro Melder	60m ²	60m ²	60m ²	60m ²	60m ²	60m ²
Abmessungen Gerät in mm (H x B x T)	Ø 78 x 41	Ø 40 x 41	Ø 10,5 / H 3,8	Ø 104 x 40	Ø 106 x 35	Ø 100 x 33
Abmessungen Einzelkarton (Farbkarton) in mm (H x B x T)	90 x 170 x 260	50 x 50 x 50	110 x 110 x 48	107 x 107 x 59	105 x 105 x 40	105 x 105 x 40
Abmessungen Umkarton in mm (H x B x T)/Inhalt	280 x 360 x 570/120 Stk.	265 x 110 x 60/10 Stk.	560 x 320 x 310/50 Stk.	230 x 120 x 182/6 Stk.	110 x 260 x 120/6 Stk.	378 x 216 x 114/18 Stk.
Gewicht	ca. 135 g mit Umkarton ca. 16,5 kg	ca. 60 g mit Umkarton ca. 700 g	ca. 200 g mit Umkarton ca. 10,2 kg	ca. 181 g mit Umkarton ca. 1,2 kg	ca. 200 g mit Umkarton ca. 1,3 kg	ca. 126 g mit Umkarton ca. 2,4 kg
Art.-Nr.	002518.2106	002518.2127	002518.0003	002518.0015	002518.6500	002518.5000
EAN-Nr.	9421906709049	9421906051988	4260236270936	4006325104412	4006325268732	4006325663438
Eigenschaften	inkl. Befestigungsmaterial End of Life Anzeige Funkvernetzbar z.B. mit Typ CAVIUS 3103 und CAVIUS 5103 Auch als Stand alone Gerät nutzbar	inkl. Befestigungsmaterial End of Life Anzeige	inkl. Befestigungsmaterial + Klebepad End of Life Anzeige	inkl. Befestigungsmaterial End of Life Anzeige	inkl. hochwertiger Alkaline Batterie inkl. Befestigungsmaterial	inkl. Befestigungsmaterial End of Life Anzeige

KOHLENMONOXID-WARMELDER (CO-WARMELDER)

Kohlenmonoxid (kurz CO) ist ein gefährliches Atemgift, das man nicht sehen, riechen oder schmecken kann. CO-Warmelder sollten in jedem Raum mit „brennstoffbetriebenen“ Geräten wie Gastherme, Ölheizung oder Kamin installiert werden, um eine erhöhte Konzentration des gefährlichen Atemgifts frühzeitig zu erkennen. Außerdem sollten die Warmelder in Räumen installiert werden, in denen sich Personen längere Zeit aufhalten (z.B. Wohnzimmer, Schlafzimmer).



PRODUKTÜBERSICHT

CO-Warmelder



Typ	K010D	4002	K02D	K01
Batterietyp	Lithium 3V DC (festverbaut)	Lithium 3V CR 123A	2x Duracell AA Batterie 1,5 V LR6 Alkaline, wechselbar	2x AA Alkaline
Lebensdauer Gerät max.	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre
Typische Batterielaufzeit	10 Jahre	10 Jahre	1 - 2 Jahre	1 - 2 Jahre
Garantie	10 Jahre inkl. Batterie	10 Jahre	10 Jahre ausgenommen Batterien	3 Jahre ausgenommen Batterie
Funktion: Test/Hush	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Display	✓ mit Spitzenwertspeicher		✓ mit Spitzenwertspeicher	
Einsatzbereiche	Wohnungen	Wohnungen, Freizeitfahrzeuge	Wohnungen, Freizeitfahrzeuge	Wohnungen
Zertifizierung	EN50291-1: 2018	EN50291-1:2018 EN50291-2:2020-10	EN50291-1:2018 EN50291-2:2020-10	DIN 50291-1: 2018
Betriebstemperatur	-10°C bis +45°C	+4°C bis +38°C	-10°C bis +45°C	-10°C bis +40 °C
Abmessungen Gerät in mm (H x B x T)	72 x 116 x 40	Ø 40 x 38	72 x 116 x 40	61 x 96 x 38
Abmessungen Einzelkarton (Farbkarton) in mm (H x B x T)	75 x 125 x 55	50 x 50 x 50	85 x 155 x 45	70 x 117 x 45
Abmessungen Umkarton in mm (H x B x T)/Inhalt	80 x 260 x 175/ 6 Stk.	265 x 110 x 60/ 10 Stk.	100 x 270 x 170/ 6 Stk.	287 x 247 x 146/ 24 Stk.
Gewicht	ca. 115 g mit Umkarton ca. 1,2 kg	ca. 40 g mit Umkarton ca. 600 g	ca. 115 g mit Umkarton ca. 1,6 kg	ca. 110 g mit Umkarton ca. 2,8 kg
Art.-Nr.	002518.0511	002518.4122	002518.0571	002518.4000
EAN-Nr.	4006325970161	9421906709070	4006325264383	4006325663421
Eigenschaften	inkl. Befestigungsmaterial End of Life Anzeige	inkl. Befestigungsmaterial End of Life Anzeige	inkl. Befestigungsmaterial End of Life Anzeigel	inkl. Befestigungsmaterial End of Life Anzeige

HITZEMELDER

Rauchwarnmelder gehören nicht in die Küche, da sie in der Regel bereits bei Dämpfen aufgrund von kochendem Wasser oder bei leicht angebranntem Essen Fehlalarme verursachen. Dennoch ist es wichtig, auch in der Küche sicher zu sein. Eine sinnvolle Alternative ist daher ein offiziell nach EN 54-5 als Hitzemelder zertifiziertes Gerät: Statt auf Rauch reagiert der Sensor auf ansteigende Temperatur.

PRODUKTÜBERSICHT

Hitzemelder


Typ	3103	3003
Batterietyp	Lithium 3V CR 123A	Lithium 3V CR 123A
Lebensdauer Gerät max.	10 Jahre	10 Jahre
Typische Batterielaufzeit	5 Jahre	5 Jahre
Garantie	10 Jahre	10 Jahre
Funktion: Test/Hush	✓ / ✓	✓ / ✓
Einsatzbereiche	Küche	Küche
Zertifizierung	EN 60065: 2002 / RV	EN 60065: 2002 / RV
Betriebstemperatur	+4°C bis +38°C	+4°C bis +38°C
Abmessungen Gerät in mm (H x B x T)	Ø 65 x 40	Ø 40 x 40
Abmessungen Einzelkarton (Farbkarton) in mm (H x B x T)	70 x 70 x 50	50 x 50 x 50
Abmessungen Umkarton in mm (H x B x T)/Inhalt	80 x 150 x 310/ 12Stk.	260 x 110 x 60/ 10 Stk.
Gewicht	ca. 60 g mit Umkarton ca. 950 g	ca. 60 g mit Umkarton ca. 700 g
Art.-Nr.	002518.3103	002518.3123
EAN-Nr.	9421906709117	9421906709162
Eigenschaften	inkl. Befestigungsmaterial End of Life Anzeige Funkvernetzbar z.B. mit Typ CAVIUS 2106 und CAVIUS 5103 Auch als Stand alone Gerät nutzbar	inkl. Befestigungsmaterial End of Life Anzeige Auch für bewohnbare Fahrzeuge geeignet

WASSERMELDER

Wassermelder werden in Räumen angebracht, in denen die Möglichkeit, dass Wasser eindringen kann oder Schläuche undicht sein können, z.B. in der Nähe von Wasch- oder Spülmaschinen oder z.B. Abwasserpumpen im Keller.

PRODUKTÜBERSICHT

Wassermelder

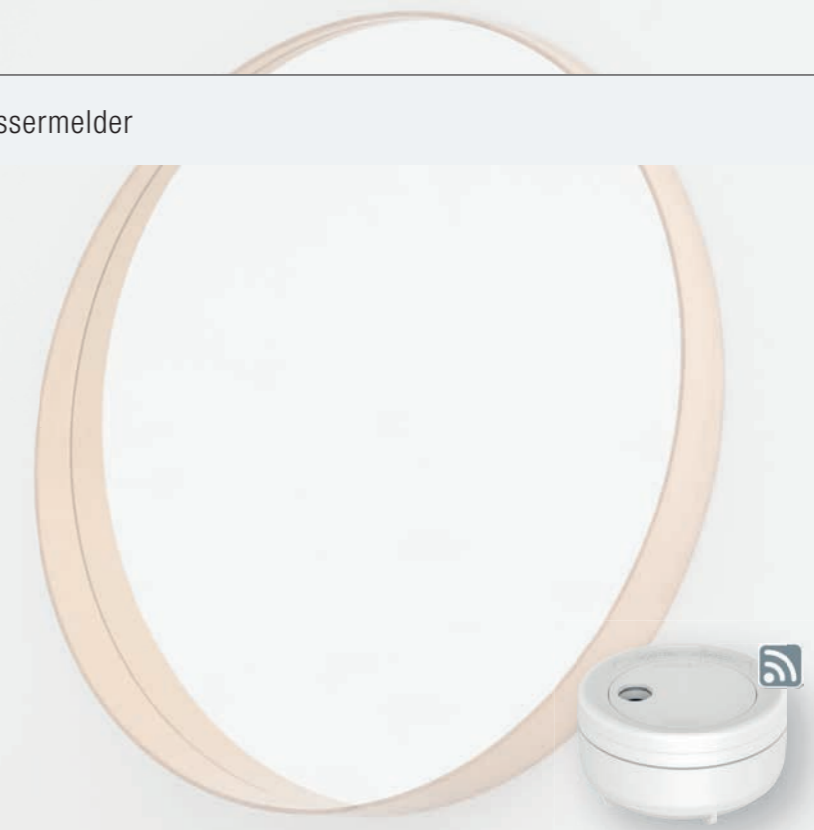

Typ	5103
Batterietyp	Lithium 3V CR 123A
Lebensdauer Gerät max.	5 Jahre
Typische Batterielaufzeit	5 Jahre
Garantie	5 Jahre
Funktion: Test/Hush	✓ / ✓
Einsatzbereiche	Feuchträume
Zertifizierung	EN 60065
Betriebstemperatur	+4°C bis +38°C
Abmessungen Gerät in mm (H x B x T)	Ø 60 x 31
Abmessungen Einzelkarton (Farbkarton) in mm (H x B x T)	70 x 70 x 35
Abmessungen Umkarton in mm (H x B x T)/Inhalt	80 x 150 x 225/ 12 Stk.
Gewicht	ca. 60 g mit Umkarton ca. 900 g
Art.-Nr.	002518.5103
Eigenschaften	Funkvernetzbar z.B. mit Typ CAVIUS 2106 und CAVIUS 3103 Auch als Stand alone Gerät nutzbar

FEUERLÖSCHER

Unsere Feuerlöscher wurden entwickelt, um verschiedene Arten von Bränden zu löschen, bevor sie sich ausbreiten können, und schützen Sie und Ihre Familie vor potenziellen Brandrisiken. Mit klaren Hinweisschildern und leicht zu ziehenden Sicherheitsstiften sind sie jederzeit einsatzbereit und problemlos zu nutzen.

PRODUKTÜBERSICHT

Feuerlöscher



Typ	PD6 GA	PD2 GAM	PDE1 GA	PDE6	SDE6
Kategorie	Pulver	Pulver	Pulver	Pulver	Schaum
Löschmittel/Menge	ABC-Löschpulver/6 kg	ABC-Pulver/2 kg	ABC-Pulver/1 kg	ABC-Löschpulver	Schaummittel vermischt mit 5,82 l Wasser
Treibmittel	Stickstoff	Stickstoff	Stickstoff	Stickstoff	Stickstoff
Löschleistung/LE	43A 233B C 12 15	13A 70B C 4 4	8A 34B C 2 2	27A 183B C 9 12	21A 144B 6 9
Spritzweite/Spritzdauer	ca. 6 m ca. 22 Sek.	ca. 4 m ca. 9 Sek.	ca. 4 m ca. 9 Sek.	ca. 6 m ca. 16 Sek.	ca. 4 m ca. 30 Sek.
Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C	-30 °C bis +60 °C	-30 °C bis +60 °C	-30 °C bis +60 °C	5 °C bis +60 °C
Abmessungen Gerät in mm (H x B x T)	500/270/165 mm ø ca. 150 mm	330/115/155 mm ø 110 mm	280/93/135 mm ø 90 mm	500 x 270 x 165 ø ca. 150 mm	557 x 275 x 162 ø ca. 150 mm
Abmessungen Einzelkarton in mm (H x B x T)				556 x 182 x 151	580 x 210 x 150
Gewicht	ca. 9,1 kg	ca. 3,4 kg	ca. 2,1 k	ca. 9,5 kg	ca. 11 kg
Art.-Nr.	002101.0000	001493.0000	001393.0000	802211.1831	803681.1831
EAN-Nr.	4006325106225	4006325673796	4006325674175	4006325677718	4006325931148
Eigenschaften	inkl. Halter mehrfarbige Verpackung	inkl. Halter und Fensteraufkleber	inkl. Halter und Fensteraufkleber	inkl. Halter mehrfarbige Verpackung	Schaummittel zu mehr als 99% biologisch abbaubar inkl. Halter mehrfarbige Verpackung

PRODUKTÜBERSICHT

Zubehör

CAVIUS REMOTE STICK RF 9001

Die CAVIUS Smart-Fernbedienung mit Notlicht ist so konzipiert, dass sie mit einem schnell blinkenden Warnlicht, einer Vibration und einem Summton bei Alarm alarmiert und die CAVIUS Funkalarmfamilie fernsteuert. Ein zusätzliches Feature: Taschenlampenfunktion zum Auffinden von Fluchtwegen bei Nacht. Ein Magnet im Innengehäuse sorgt für komfortable Befestigung an Metallgegenständen.

CAVIUS EINBAURAHMEN*

Der CAVIUS Einbaurahmen ist für die Installation von CAVIUS Alarmen in Privathaushalten vorgesehen.

Der Einbaurahmen wird in einem Bohrloch in der Decke montiert und ist der erste „Einbausockel“, der den Fire-room Test bestanden hat.

Er ist in drei unterschiedlichen Größen erhältlich.

Typ	9001 RF	Einbaurahmen 40 mm*	Einbaurahmen 78 mm*
Garantie	10 Jahre		
Zertifizierung	EN60065, RED, RoHS, REACH		
Betriebstemperatur	+4°C bis +38°C		
Abmessungen Gerät in mm (H x B x T)	58 x 140	60 x 20	140 x 20
Gewicht	ca. 48 g		
Art.-Nr.	002518.9001	930917.0000	930918.0000
EAN-Nr.	9421906709193	9421904884953	9421905438940
Eigenschaften	Das Gehäuse der Fernbedienung hat einen eingebauten Magneten, so dass die Fernbedienung auf Metalloberflächen angebracht werden kann.		

*Melder nicht im Lieferumfang enthalten

PRODUKTÜBERSICHT

Zubehör

WARNBLITZER

Hochwertiges Markengerät zur Absicherung von Gefahrenzonen im privaten Bereich z.B. bei Unfällen besonders bei Nacht. Bestens geeignet zur Eigensicherung oder Markierung auf dem privaten Grundstück oder Firmengelände. Gegenstände. **Nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.**

LÖSCHDECKEN

GLORIA Löschdecken zeichnen sich durch höchste Qualität aus. So sind GLORIA Löschdecken für Speiseöl- und Fettbrände in handelsüblichen Fritteusen und Fettbackgeräten bis maximal 3 l Fassungsvermögen verwendbar, solange im Ernstfall ein ungefährliches Annähern an den Brandherd noch möglich ist. Ein GLORIA Fettbrandlöscher sollte daher stets zusätzlich griffbereit sein.



Typ	Warnblitzer	GLD 1	GLD 120
Garantie			
Zertifizierung		EN 1869	EN 1869
Betriebstemperatur	-40°C bis +60°C		
Abmessungen in mm (H x B x T)	105 x 35 mm	1200 x 1800 mm	1200 x 1200 mm
Größe der Box in mm B x H x T	110 x 110 x 40	180 x 210 x 40	180 x 210 x 40
Gewicht	ca. 200 g	ca. 1 kg	ca. 0,7 kg
Art.-Nr.	002519.0000	002515.1218	002515.1212
EAN-Nr.	4006325215163	4006325665548	4006325666033
Eigenschaften	9 Lichtprogramme 16 ultrahelle, rote LED-Leuchten Nachts bis zu 1000 m bei gerader Strecke und klarer Sicht erkennbar Maximale Batterielaufzeit bis zu 70 Std. (je nach Leuchtprogramm) Wasserdicht und schwimmfähig		



Es ist zu empfehlen, die Benutzung einer Löschdecke vorsorglich für den Notfall ohne Feuer gemäß Gebrauchsanleitung zu üben. Eine falsche Handhabung birgt das Risiko von Verbrennungen. Löschdecken sind für Personenbrände ungeeignet! Die DGUV empfiehlt für Personenbrände den Einsatz von Feuerlöschern mit einem Mindestabstand von 2 - 3 m.



Die Marke für mehr Sicherheit

Wir sind seit mehr als sieben Jahrzehnten der richtige Ansprechpartner bei allen Fragen rund um Brandschutzprodukte. In dieser Zeit konnten wir viele Erfahrungen sammeln, unsere Produkte optimieren, auf die heutigen Anforderungen anpassen sowie unser Team kontinuierlich ausbauen. Mit Kidde als weltweit größtem Hersteller von Rauchwarn- und CO-Meldern für den Privatbereich und einer eigenen Fertigungsstätte in China haben wir einen starken Partner an unserer Seite.

Wir bieten Ihnen unterschiedlichste Modelle – von tragbaren und fahrbaren Feuerlöschern bis hin zu Feuerlösch-Großgeräten. Unsere Rauch- und CO-Melder aus konzerneigener Fertigung sind höchst zuverlässig und zeichnen sich durch Herstellergarantien von bis zu 10 Jahren aus. Mit unserem ausgefeilten Angebot an Zubehör und Ersatzteilen schaffen wir die Sicherheit, die Sie brauchen. Abgerundet wird das Portfolio sowohl durch interne als auch externe Schulungen und Seminare.



Tragbare Feuerlöscher



Löschwassertechnik



Fahrbare Feuerlöscher



Objektschutz-Löschanlagen



Fahrzeuganlagen



Rauch- und CO-Melder



Zubehör, Ersatzteile,
Ergänzende Produkte



Schulungen, Seminare,
Informationen



KIDDE™



GLORIA GmbH

Diestedder Straße 39 | 59329 Wadersloh

Telefon +49 (0)2523 / 79349-900 | Telefax +49 (0)2523 / 79349-93

info@gloria.de | www.gloria.de